

**RP – ekspanzijske (raztezne) posode za ogrevalne sisteme**  
**RP - ekspanzijske posode za sustave grijanja**



**KONSTRUKCIJA**

Samostoječe ekspanzijske (raztezne) posode Lentherm Invest 100, 150, 200 in 250 L, so namenjene za zaprte ogrevalne sisteme. Del notranjosti posode je napolnjen z dušikom, ki je od vode ločen z EPDM membrano t.i. balonom. Membrana je zamenljiva.


Posoda se lahko uporablja v sistemih z najvišjo delovno temperaturo +99 °C. Deluje lahko tudi pri nizki temperaturi, z uporabo ustreznega sredstva proti zamrzovanju, in sicer pri temperaturi, ki ni nižja od -10 °C. Maksimalni delovni tlak: 4 bar

**KONSTRUKCIJA**


Samostalne ekspanzijske posode Lentherm Invest 100, 150, 200 i 250 L su namijenjene zatvorenim sustavima grijanja. Dio unutrašnjosti posude je ispunjen sa dušikom, koji je odvojen od vode sa EPDM membranom t.i. balonom. Membrana je zamenljiva.

Posuda se može koristiti u sustavima sa maksimalnom radnom temperaturom + 99°C.

Sa korištenjem odgovarajućeg sredstva protiv smrzavanja može raditi i na niskoj temperaturi - na temperaturi koja nije niža od -10 ° C. Maksimalni radni tlak: 4 bar

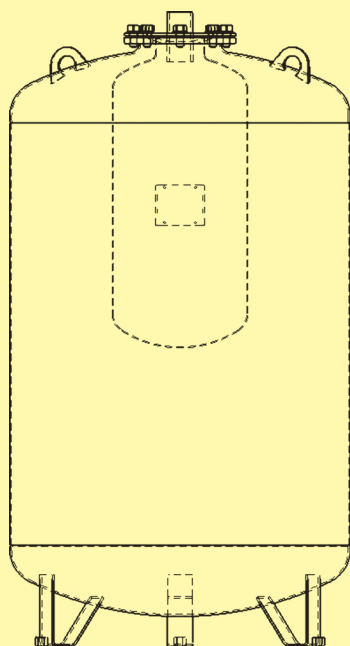

RP 100 ÷ RP 150

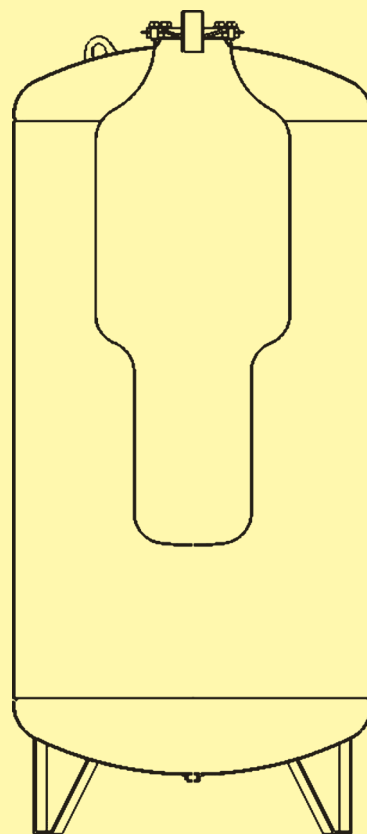

RP 200 ÷ RP 250

TIP	NAZIVNI VOLUMEN	PREMER	VIŠINA	TEŽA	PRIKLOP
	L	mm	mm	kg	
RP 100	100	450	880	30	R5/4"
RP 150	150	550	820	40	R5/4"
RP 200	200	550	1032	51	R5/4"
RP 250	250	550	1227	60	R5/4"

TIP	DELOVNA TEMPERATURA	DELOVNI TLAK	TLAK PREDPOLNITVE	MEMBRANA
	°C	bar	bar	
RP 100	-10/+99	4	1,5	EPDM
RP 150	-10/+99	4	1,5	EPDM
RP 200	-10/+99	4	1,5	EPDM
RP 250	-10/+99	4	1,5	EPDM

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.



**PROIZVODNJA GRELNIKOV**  
 Industrijska ul. 1, 2230 LENART, SLOVENIJA  
<http://www.lentherminvest.si>

Tel. 00386 02/7207-043  
 Fax 00386 02/7207-097  
 E-mail: [lentherm@siol.net](mailto:lentherm@siol.net)