

## HPE HIDROFORSKE POSODE - Emajlirane HPE HIDROFORSKE POSUDE - Emajlirane



### KONSTRUKCIJA


Hidroforne posode HPE Lentherminvest so izdelane iz kvalitetne jeklene pločevine RSt 37.2 z nogicami. Izdelujejo se v velikostih 150, 200, 300 in 500 l. Konstruirane so po euronormah za delovanje s samodejno regulirano zračno blazino.

Hidroforne posode so vroče emajlirane - vakuumemajl. Zunanje površine so kvalitetno lakirane.

### KONSTRUKCIJA


Hidroforne posode HPE Lentherminvest su proizvedene iz kvalitetnog čeličnog lima RSt 37.2 sa nogicama. Izrađuju se u veličinama 150, 200, 300 i 500 L. Konstruisane su prema Euronormama za pogon sa samoregulisanim vazдушnim jastugom.

Hidroforne posode su vruče emajlirane - vakuumemajl. Vanjske površine su kvalitetno lakirane.

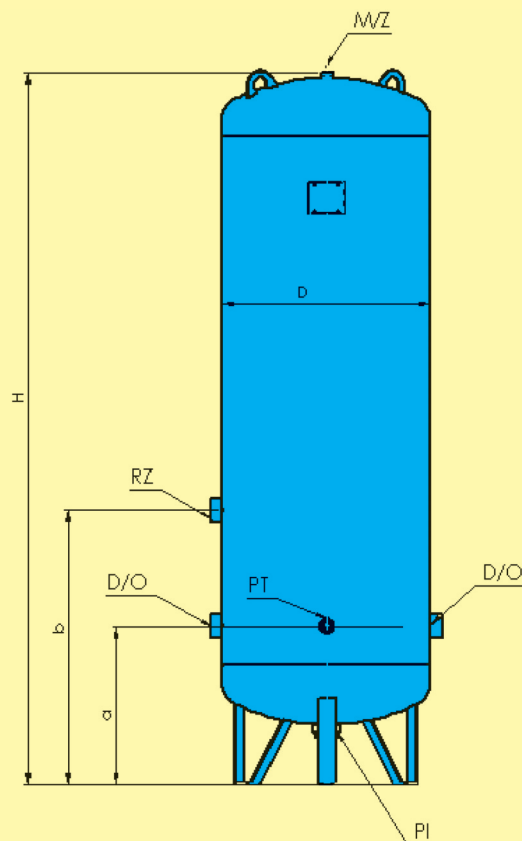

TIP	Volumen I	Celotna višina H mm	Premer hidroforja D mm	Masa kg	Višina priključkov		Dovoljen delovni tlak bar
					a mm	b mm	
HPE 150	147	1398	400	35	290	540	6
HPE 200	205	1537	450	54	295	545	6
HPE 300	300	1521	550	70	303	553	6
HPE 500	500	1553	700	106	293	543	6

Priključki		
Priključek črpalke	D	G 5/4"
Odvod vode	O	G 5/4"
Priključek manometra in izpust zraka	M/Z	G 1/2"
Izpust vode	PI	G 6/4"
Priključek za tlačno stikalo	PT	G 1/2"
Priključek regulatorja zračne blazine	RZ	G 5/4"

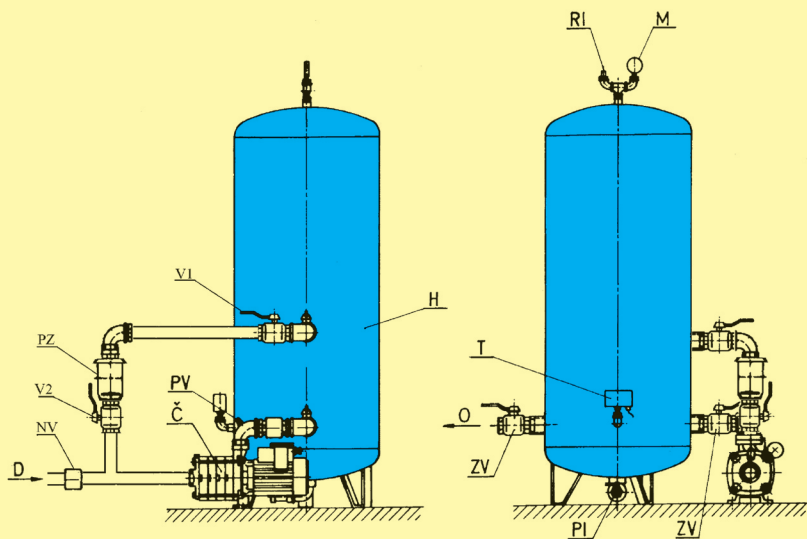

#### LEGENDA:

- H - hidroforška posoda
- Č - črpalka
- D - dovod vode (sesalni priključek črpalke)
- O - priključek za odvod vode v hišno omrežje
- T - tlačno stikalo
- M - manometer
- RI - priključek za izpust zraka
- PI - priključek za izpust vode
- PV - koleno s polnilnim ventilom za zrak
- NV - nepovratni ventil
- ZV - zaporni ventil
- V1, V2 - ventila nastavitve pretoka skozi polnilnik zraka
- PZ - samodejni polnilnik zraka



**PROIZVODNJA GRELNIKOV**  
 Industrijska ul. 1, 2230 LENART, SLOVENIJA  
<http://www.lentherminvest.si>

Tel. 00386 02/7207-043  
 Fax 00386 02/7207-097  
 E-mail: [lentherm@siol.net](mailto:lentherm@siol.net)